


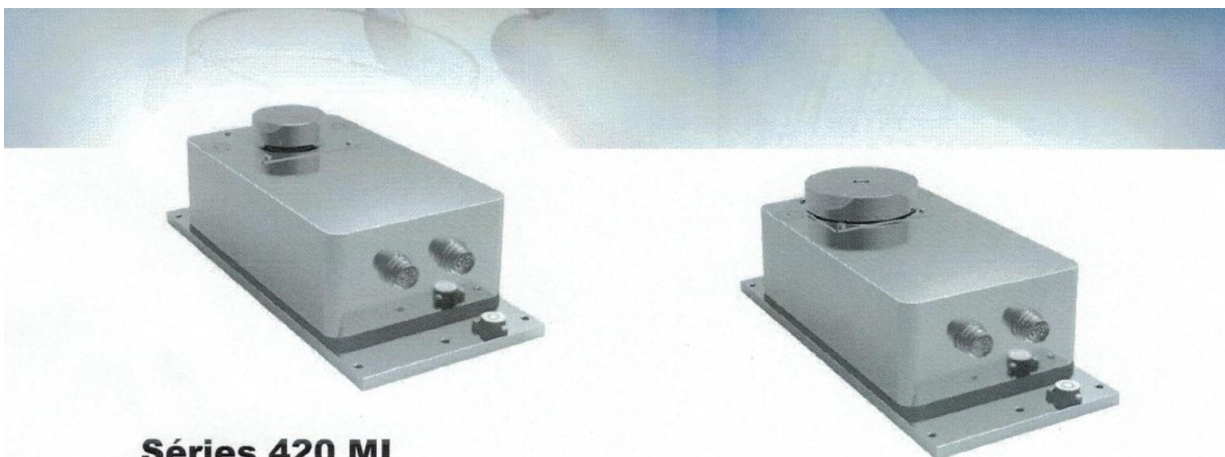

Série 420 MI

Le Module de pesage MI est conçu pour les applications d'intégration nécessitant une haute précision. Construit sur la base d'une cellule à pot magnétique conventionnelle, il assure des temps de réponses très rapides.

Modèle	Capacité	Précision	Fidélité	Linéarité	Plateau (mm)	Référence
MI 220A	220 g	0.1 mg	0.1 mg	0.2 mg	Ø 52	420-9255/001
MI420A	420 g	0.1 mg	0.15 g	0.4 mg	Ø 52	420-9256/001
MI1220M	1220g	1 mg	1 mg	2 mg	Ø 80	420-9378/001
MI6200C	6200g	0.01g	0.01 g	15 mg	Ø 80	420-9477/001

Spécifications techniques

Tension d'alimentation	10 - 26 V
Puissance	6 W
Connecteur d'alimentation	RS232 : 12-pin Terminal : 8-pin
Interface	RS232 : bidirectionnelle RS422 : bidirectionnelle
Vitesse de transmission	25 valeurs/seconde
Indice de protection	IP42 pour 1mg et 0,1mg IP65 pour le modèle 0,01g
Construction	Acier inoxydable
Protocole de communication	Commandes Precisa

Caractéristiques

Filtres de stabilité
Protection surcharge
Temps de réponse très court
Niveau à bulle

Options

	420 MI
Câble de connexion, 12-pin de 3 m	350-8699

MODULE DE PESAGE

Vue d'ensemble

